

— 1100 x 1100 mm · CONTAINERPALETTE

# Kunststoffpalette 1100 x 1100 x 150 offenes Deck 9 Füße light

LIGHT

Offenes Deck

9 Füße

Nestbar

OBERSEITE



UNTERSEITE



**2.500 kg**

Statische  
Belastung  
auf ebenem Boden

**1.000 kg**

Dynamische  
Belastung  
mit Gabelstapler  
oder Hubwagen

Regalbelastung  
Nicht regaltauglich

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|               |             |
|---------------|-------------|
| Artikelnummer | QP1111LB9FR |
| Länge         | 1100 mm     |
| Breite        | 1100 mm     |
| Höhe          | 150 mm      |
| Gewicht       | 6,8 kg      |

## KONSTRUKTION UND MATERIAL

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Oberdeck   | Offenes Deck                                     |
| Unterseite | 9 Füße                                           |
| Lastklasse | Light                                            |
| Nestbar    | Ja                                               |
| Material   | Mix HDPE / PP / LDPE                             |
| Farbe      | Schwarz (Standard),<br>andere Farben auf Anfrage |
| ISPM 15    | Befreit (keine Behandlung nötig)                 |


## LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsstandort   |  Ribe (DK) |
| Bestellung in Stapeln | 45 Paletten pro Stapel (Stapelmaß<br>ca. 1.100 x 1.100 x 2.150 mm)                              |
| PPWR (EU 2025/40)     | Konformitätserklärung verfügbar                                                                 |

— 1100 x 1100 mm · CONTAINERPALETTE

## Kunststoffpalette 1100 x 1100 x 150 offenes Deck 9 Füße light

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

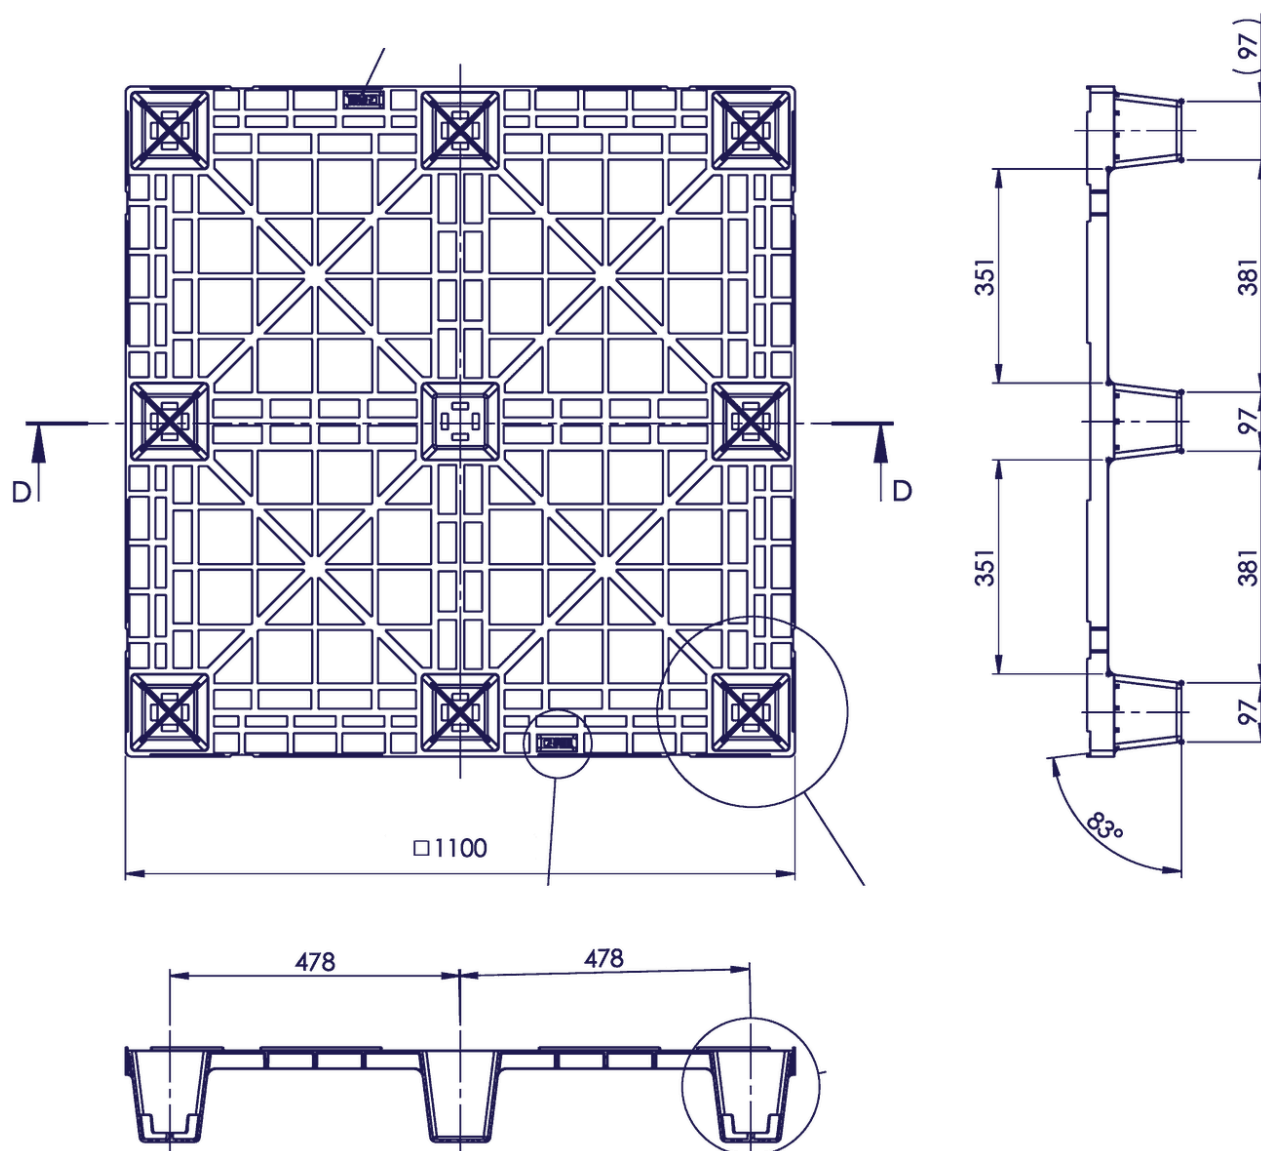

Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

### PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- ✓ Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm.  
Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.

- ✓ Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.