

— 1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie abierta 3 patines medium

MEDIUM

Superficie abierta

3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



5.000 kg

Carga estática

sobre suelo plano

1.500 kg

Carga dinámica

con carretilla
elevadora o
transpaleta

450 kg

Carga en

estantería

en estantería para
palets

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	5.QP1208MB3RR
Largo	1200 mm
Ancho	800 mm
Alto	145 mm
Peso	12 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Material	Mix HDPE / PP
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	A consultar
Pedido por pilas	17 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

— 1200 x 800 mm · EUROPALET


Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie abierta 3 patines medium

— VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

REFERENCIA	PLANTA DE PRODUCCIÓN	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
5.QP1208MB3RR	A consultar	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
Esta ficha						
1.QP1208MB3RR	 Marktoberdorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	 Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
3.QP1208MB3RR	 Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
4.QP1208MB3RR	 Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

— PLANO TÉCNICO

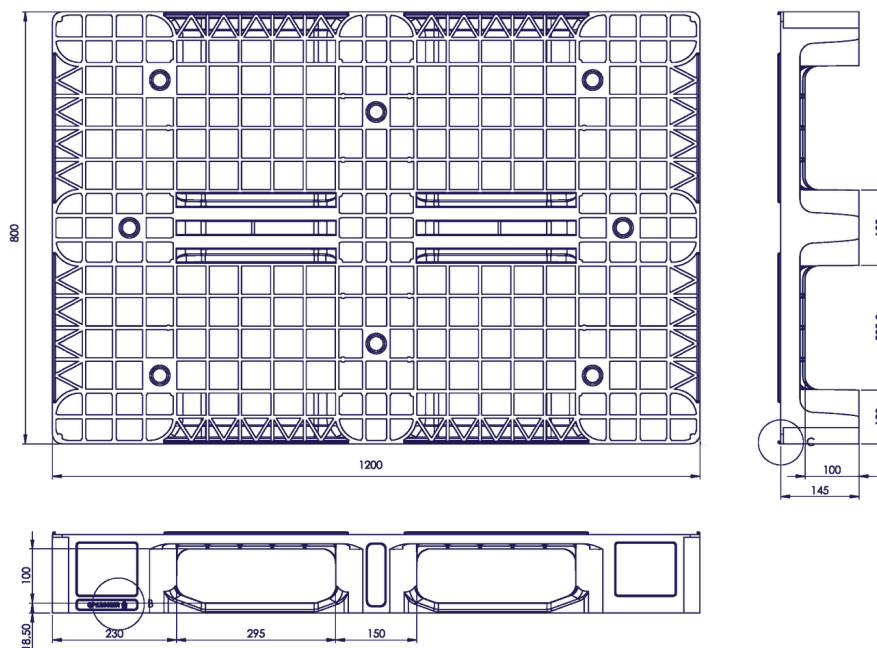

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

— CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- ✓ La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- ✓ Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm.
Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- ✓ Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.