

— 1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 158 open dek 3 onderlatten light

LIGHT

Open dek

3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg

Statische
belasting
op een vlakke vloer

1.000 kg

Dynamische
belasting
met heftruck of
pompgagen

Stellingbelasting

Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QPT140LB3RR
Lengte	1140 mm
Breedte	1140 mm
Hoogte	158 mm
Gewicht	9,7 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendeck	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP / LDPE
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.140 x 1.140 x 2.370 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

— 1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 158 open dek 3 onderlatten light

TECHNISCHE TEKENING

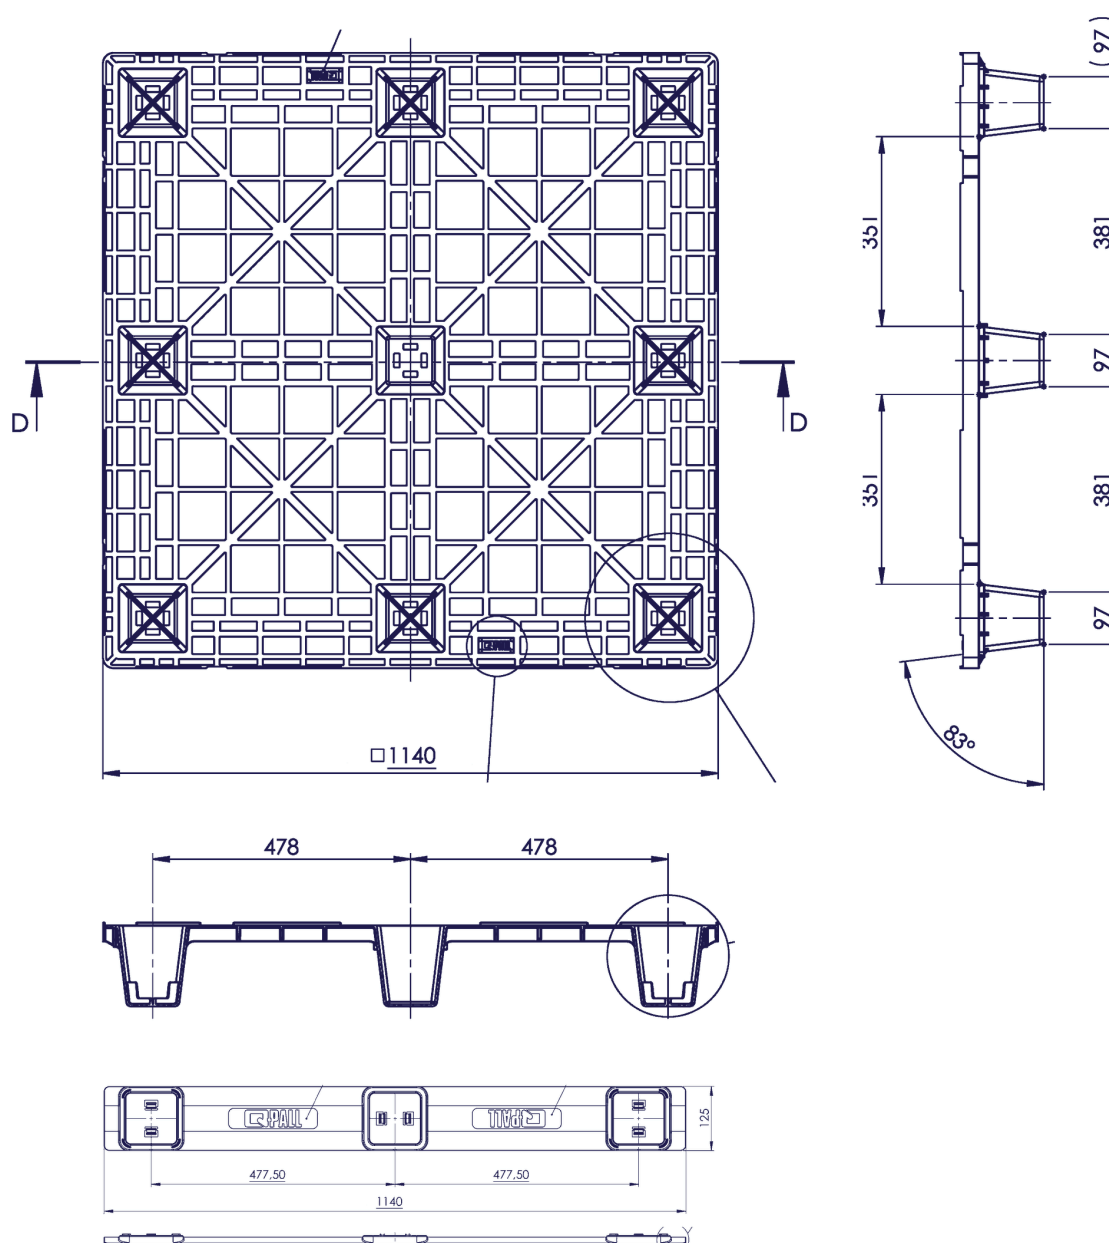

Bovenaanzicht en zij aanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- ✓ Maattolerantie van de pallet:
+5 / -5 mm. Gewichtstolerantie:
+5 / -5 %.
- ✓ Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.