

— 1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau ajouré 3 semelles medium

MEDIUM

Plateau ajouré

3 semelles

DESSUS



DESSOUS



5.000 kg

Charge statique

sur un sol plat

1.500 kg

Charge dynamique

au chariot élévateur
ou au transpalette

450 kg

Charge en rayonnage

en rayonnage à
palettes

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	3.QP1208MB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	145 mm
Poids	12 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Medium
Emboîtable	Non
Matériau	Mix HDPE / PP
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	 Lleida (ES)
Commande par pile	17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

— 1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE


Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau ajouré 3 semelles medium

— VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION

RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
3.QP1208MB3RR Cette fiche	 Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
1.QP1208MB3RR	 Marktobendorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	 Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
4.QP1208MB3RR	 Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg
5.QP1208MB3RR	Sur demande	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis l'usine la plus proche de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

— DESSIN TECHNIQUE

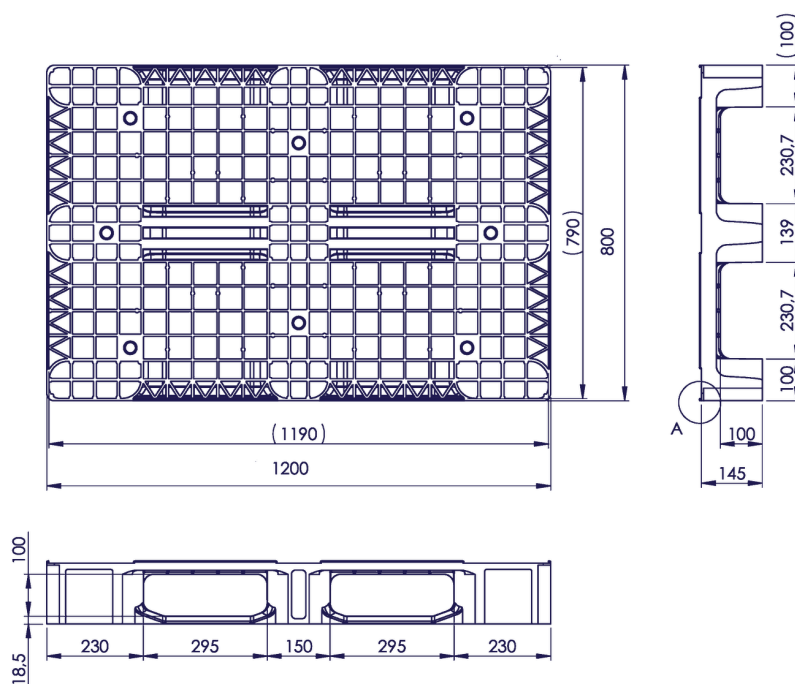

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

— CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- ✓ La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- ✓ Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- ✓ Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.